

Sezione trasversale

- ① Prodotto (ILM Piko goccia colour o equivalente)  
 Profilo lineare circolare (diametro 20mm) con striped rigida  
 lente lenticolare ellittica 8/40° con diffusore trasparente  
 16 w/ml - RGBW - IP65  
 Tot 49 ml
- ② Prodotto (ILM Corallo mini con basetta o equivalente)  
 Proiettore orientabile di dimensioni 42 x 75 mm con lente  
 fascio stretto 4° -1100lm - 9W - RGBW IP65  
 Tot 50 pz
- ③ Prodotto (ILM Piko goccia colour o equivalente)  
 Profilo lineare circolare (diametro 20 mm) con striped rigida  
 lente lenticolare ellittica e schermo di protezione frontale  
 trasparente  
 16 w/ml - RGBW - IP65  
 Tot 19 ml
- ④ Prodotto (ILM Piko goccia colour o equivalente)  
 Profilo lineare circolare (diametro 20mm) con striped rigida  
 e schermo di protezione frontale trasparente  
 Lente lenticolare 60° - 16 w/ml - RGBW - IP65  
 Tot 73 ml
- ⑤ Prodotto (ILM Piko colour o equivalente)  
 Profilo lineare circolare (diametro 20mm) con striped rigida  
 con schermo di protezione frontale trasparente  
 Lente lenticolare -16 w/ml -RGBW  
 Tot 1 ml x 16 finestre = 16ml
- ⑥ Prodotto (ILM Elvira o equivalente). Apparecchio lineare  
 LED con Lente ellittica 6°/ 40° - RGBW - IP65  
 Tot 51 metri
- ⑦ Prodotto (ILM Corallo mini con basetta o equivalente)  
 Proiettore orientabile di dimensioni 42 x 75 mm con lente  
 fascio stretto 4° - 1100lm - 9W - RGBW - IP65  
 Tot 41 pz
- ⑧ Prodotto (ILM Corallo base 010 o equivalente).  
 Proiettore con supporto orientabile dimensioni : 120x70 mm  
 1200lm - 9,5 W - fascio stretto - RGBW - IP65  
 Tot 4 pz
- ⑨ Prodotto (ILM Corallo 010 base o equivalente).  
 Proiettore con supporto orientabile dimensioni: 120x70 mm  
 1200lm - 9,5 W - fascio stretto - RGBW - IP65  
 Tot 2 pz
- ⑩ Prodotto (ILM Piko colour o equivalente)  
 Profilo lineare circolare (diametro 20mm) con striped rigida  
 con schermo di protezione frontale trasparente.  
 Lente lenticolare - 16 w/m - RGBW  
 Tot 1 ml x 16 finestre = 16ml
- ⑪ Prodotto (ILM Corallo 010 base o equivalente)  
 Proiettore con supporto orientabile dimensioni: 120x70 mm  
 1200lm - 9,5 W - fascio stretto - RGBW - IP65  
 Tot 2 pz
- ⑫ Prodotto (ILM Elvira o equivalente)  
 Apparecchio lineare LED wallwasher - RGBW - IP65  
 Tot 18 ml




Illuminazione scenografica




Illuminazione segnico-grafica



Illuminazione segnico-grafica  
in occasione di eventi

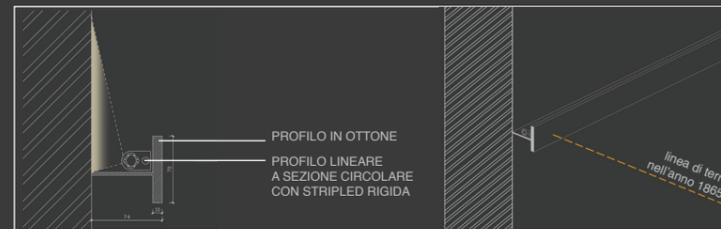

Dettaglio della fascia in ottone  
polifunzionale esterna

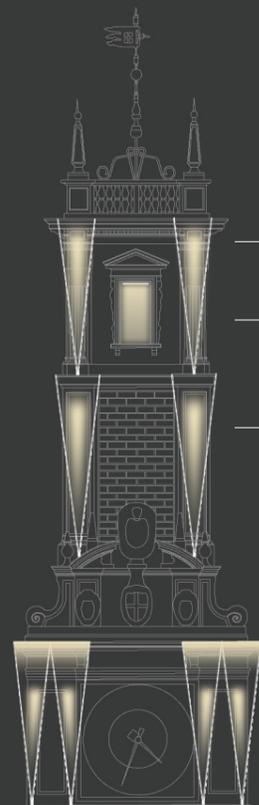

⑪ Parte superiore torre


⑩ Interno finestra

⑨ Torre

⑧ Base torre



Dettaglio dell'illuminazione segnico-grafica

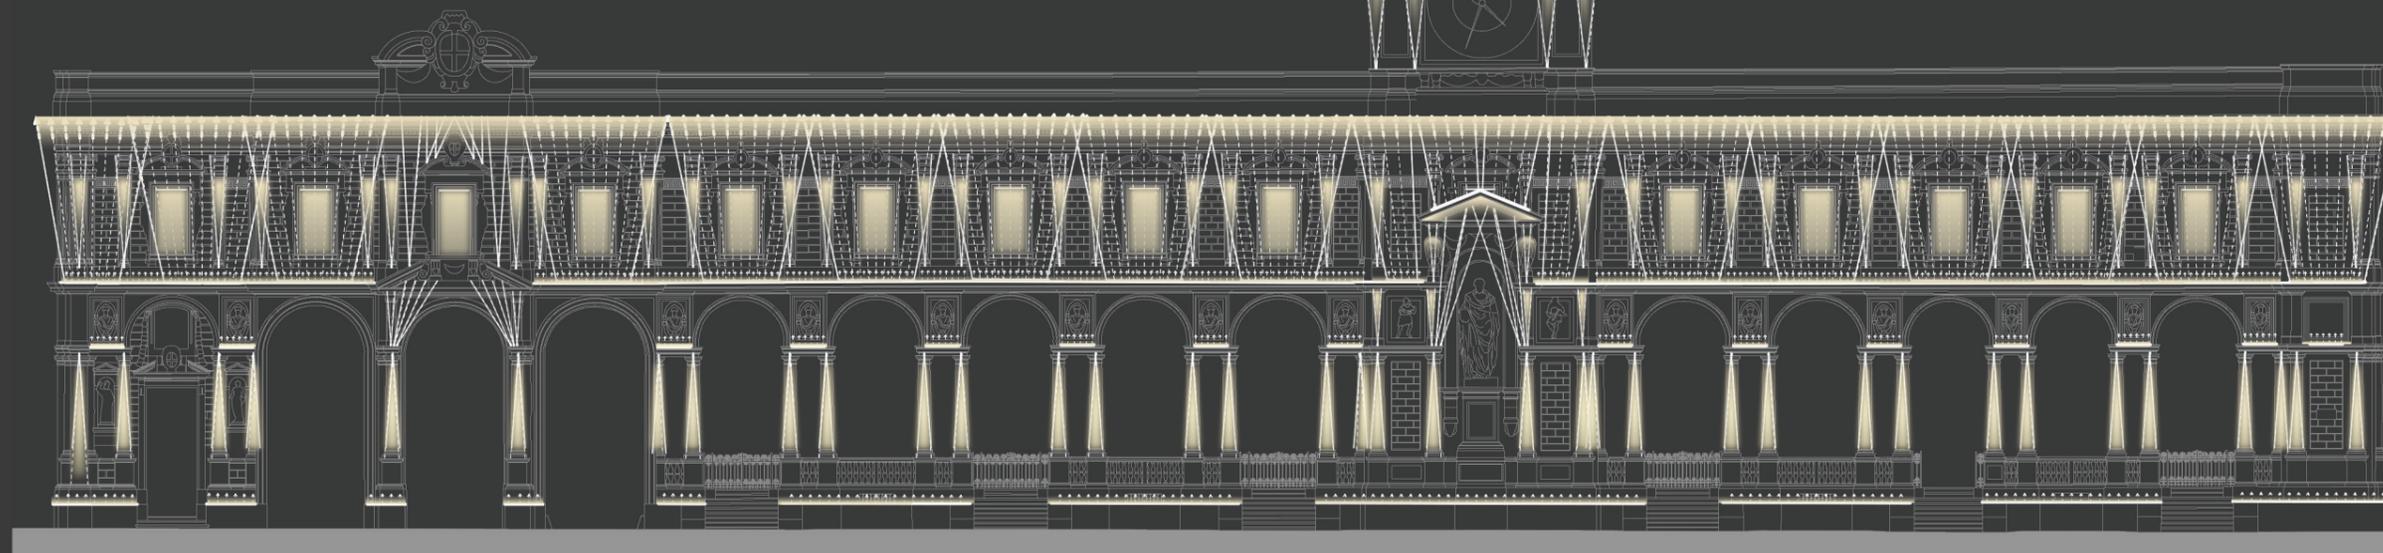

⑦ Lesene piano 1

⑥ Cornicione

⑤ Interno finestre

④ Cornicione  
marcapiano

③ Imposta arco

② Colonne PT

① Linea di terra  
originaria